




Μεταλλικά Προφίλ & Εξαρτήματα  
Συστημάτων Ξηρής Δόμησης

Metal Profiles & Accessories  
for Dry Wall Systems



Προφίλ κατά DIN 18182-1:2015..... Metal Profiles according to DIN 18182-1:2015	04
Σειρά Super Steel κατά EN14195:2014 ..... Super Steel according to EN14195:2014	05
Βρετανικό σύστημα ..... British System	06
Προφίλ Αρμολόγησης κατά EN14353:2017..... Jointing Beads according to EN14353:2017	08
Ειδικά προφίλ ..... Special profiles	10
Εξαρτήματα κατά EN14195:2014..... Accessories according to EN14195:2014	12
Θυρίδες επίσκεψης ..... Access Panels	13 - 14

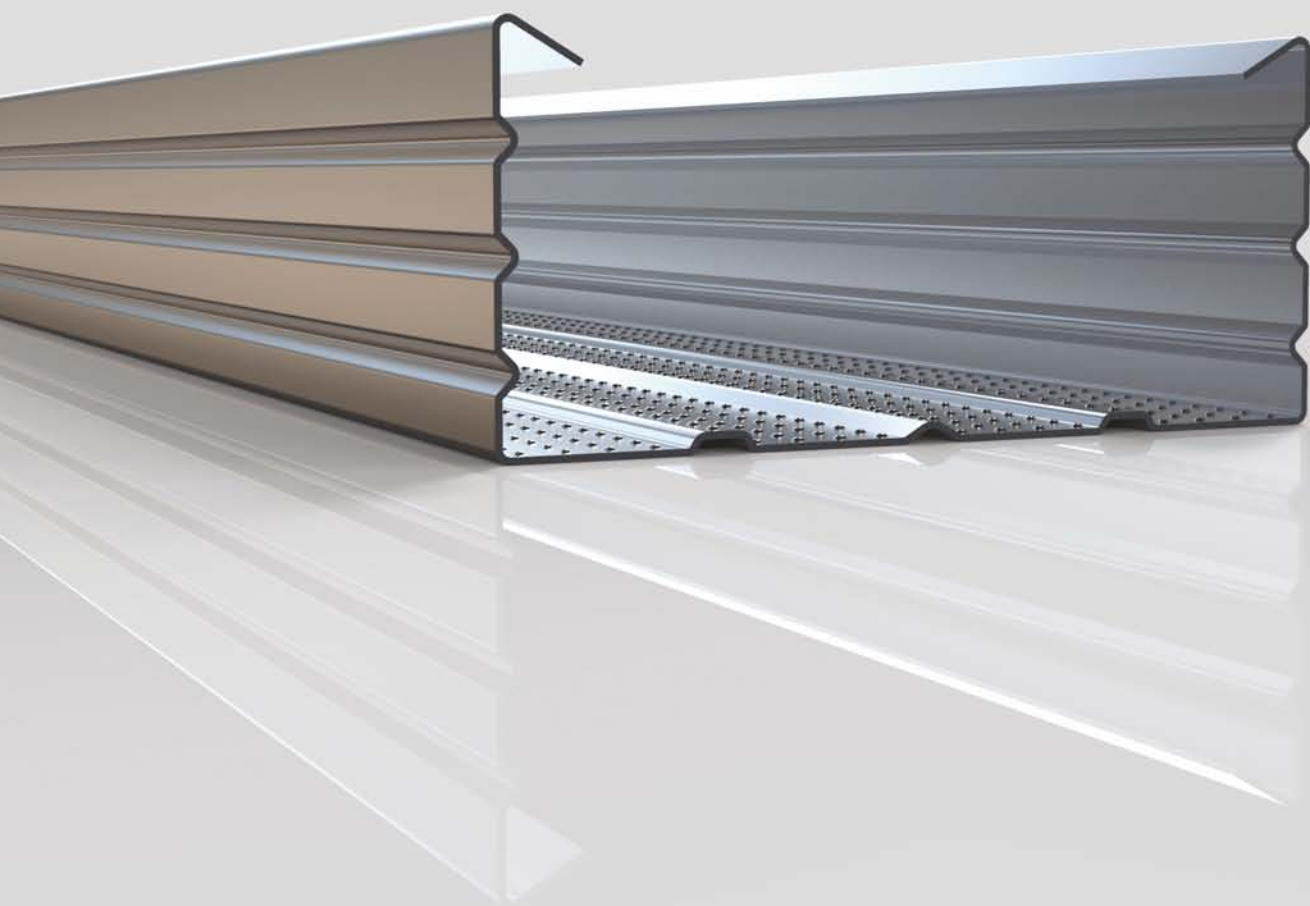

Μεταλλικά προφίλ  
Metal profiles



Τα μεταλλικά προφίλ για τα συστήματα ξηράς δόμησης RAVAGO HELLAS, πληρούν τις υψηλότερες προδιαγραφές και παράγονται σύμφωνα με τα πρότυπα EN 14195:2014, EN 14353:2007 & DIN18182-1:2015. Η όλη διαδικασία παραγωγής διέπεται από το σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015 το οποίο είναι πιστοποιημένο από την "EUROPEAN QUALITY ASSURANCE" και χαρακτηρίζονται από την υπεροχή στα τεχνικά χαρακτηριστικά και την καινοτομία τους.

RAVAGO HELLAS Metal Profiles for drywall systems meet the highest standards and produced in according to EN 14195: 2014, EN 14353: 2007 & DIN18182-1: 2015. The whole production process is governed by ISO 9001:2015 quality system which certified by "EUROPEAN QUALITY ASSURANCE" and characterized by the superiority of their technical characteristics and innovation.


## DIN

## Προφίλ για τοιχοποιία | Profiles for walls


### DIN18182-1:2015 - EN14195:2014 (Πάχος\* | Thickness\*:0.60mm)

Περιγραφή Description	Είδος Item	Βάση Base (mm)	Ύψος Side (mm)	Μήκος Length (mm)	Τμχ/Δέμα Pcs/Pack	Τμχ/Παλέτα Pcs/Pallet
 Στρωτήρας U Track	UW50	50	40	3000	12	240
	UW75	75	40	3000	12	144
	UW100	100	40	3000	12	144
	UW125	125	40	3000	8	64
	UW150	150	40	3000	8	64
	UW200	200	40	3000	8	64
 Ορθοστάτης C Stud	CW50	50	50	3000	12	144
	CW75	75	50	3000	8	120
	CW100	100	50	3000	8	120
	CW125	125	50	3000	8	64
	CW150	150	50	3000	8	64
	CW200	200	50	3000	8	64

## Ενίσχυση Ανοιγμάτων | Reinforced for openings

 Ενισχυμένο Προφίλ χωρίς οπές UA Profile unperforated 2,0mm	UA50	50	40	3000	-	100
	UA75	75	40	3000	-	98
	UA100	100	40	3000	-	100
	UA125	125	40	3000	-	-
	UA150	150	40	3000	-	-
	UA200	200	40	3000	-	-

## Προφίλ για οροφή | Profiles for ceilings

Περιγραφή Description	Είδος Item	Βάση Base (mm)	Ύψος Side (mm)	Μήκος Length (mm)	Τμχ/Δέμα Pcs/Pack	Τμχ/Παλέτα Pcs/Pallet
 Κανάλι οροφής Ceiling channel	CD60/27	60	27	3000	12	240
				4000		
				5000		
 Περιμετρικό οροφής Perimeter channel	UD30	28	27	3000	18	450

**SUPER STEEL**

Προφίλ για τοιχοποιία | Profiles for walls



**SUPER STEEL EN 14195:2014 (Πάχος | Thickness: 0,50mm)**



Περιγραφή Description	Είδος Item	Βάση Base (mm)	Ύψος Side (mm)	Μήκος Length (mm)	Τυχ/Δέμα Pcs/Pack	Τυχ/Παλέτα Pcs/Pallet
Στρωτήρας U Track	U50/30	50	30	3000	12	300
	U50/40	50	40	3000	12	240
	U75/30	75	30	3000	12	144
	U75/40	75	40	3000	12	144
	U100/30	100	30	3000	12	144
	U100/40	100	40	3000	12	144
Ορθοστάτης C Stud	C50/35	48.8	35	3000	12	240
	C50/50	48.8	50	3000	12	144
	C75/35	73.8	35	3000	12	144
	C75/50	73.8	50	3000	8	120
	C100/35	98.8	35	3000	12	144
	C100/50	98.8	50	3000	8	120

Προφίλ για οροφή & επένδυση | Profiles for ceilings & linings






**SUPER STEEL EN 14195:2014 (Πάχος | Thickness: 0,50mm)**



Περιγραφή Description	Είδος Item	Βάση Base (mm)	Ύψος Side (mm)	Μήκος Length (mm)	Τυχ/Δέμα Pcs/Pack	Τυχ/Παλέτα Pcs/Pallet
Κανάλι οροφής Ceiling channel	CD60/27	60	27	3000 4000 5000	12	240
	C50/27	50	27	3000	12	300
	C45/18	45	18	3000	12	300
Ωμέγα επενδύσεων Omega channel	Ω45/12.5	45	12.5	3000	5	300
	Ω40/15/18	40	15	3000	5	300
	Ω40/27	40	27	3000	10	300
	Ω42/27	42	27	3000	10	300
Περιμετρικό οροφής Perimeter channel	U17/28/37	28	17/37	3000	16	288
	U40/28/21	28	40/21	3000	18	360
	U27/28/27	28	27	3000	18	450
	U30/28/18	28	30/18	3000	16	288
	U30/19/15	19	30/15	3000	30	600
Περιμετρική γωνία Perimeter angle	L35/25	35	25	3000	25	1350





Προφίλ για τοιχοποιία | Profiles for walls


BRITISH SYSTEM EN 14195:2014 Πάχος / Thickness 0,50mm

Περιγραφή Description	Είδος Item	Βάση Base (mm)	Ύψος Side (mm)	Μήκος Length (mm)	Τμχ/Δέμα Pcs/Pack	Τμχ/Παλέτα Pcs/Pallet
 Στρωτήρας U Track	U50/25	50	25	3000	12	300
	U52/25	52	25	3000	12	300
	U62/25	62	25	3000	12	300
	U72/25	72	25	3000	12	144
	U75/25	75	25	3000	12	144
	U94/25	94	25	3000	12	144
	U148/25	148	25	3000	8	120
 Στρωτήρας U Deep Track	U50/50	50	50	3000	12	144
	U52/50	52	50	3000	12	144
	U62/50	62	50	3000	12	144
	U72/50	72	50	3000	8	120
	U75/50	75	50	3000	8	120
	U94/50	94	50	3000	8	120
	U148/50	148	50	3000	8	120
 Ορθοστάτης C Stud	C48	48	32/34	3000, 4000	12	300
	C50	50	32/34	3000, 4000	12	300
	C60	60	32/34	3000, 4000	12	300
	C70	70	32/34	3000, 4000	12	144
	C73	73	32/34	3000, 4000	12	144
	C92	92	32/34	3000, 4000	12	144
	C146	146	32/34	3000	8	120
 Ορθοστάτης I Stud	FI50	50	38	3000, 4000	12	300
	FI60	60	38	3000, 4000	12	300
	FI70	70	38	3000, 4000	12	144
 Ορθοστάτης I (HD) Stud	FIHD70	70	38	3000, 4000	12	144
	FIHD92	92	38	3000, 4000	12	144
	FIHD146	146	38	3000, 4000	8	96

Προφίλ για οροφή | Profiles for ceilings

BRITISH SYSTEM EN 14195:2014 Πάχος / Thickness 0,50mm

Περιγραφή Description	Είδος Item	Βάση Base (mm)	Ύψος Side (mm)	Μήκος Length (mm)	Τμχ/Δέμα Pcs/Pack	Τμχ/Παλέτα Pcs/Pallet
 Κύριος οδηγός Primary channel (thick 0,8mm)	FF30	45	15	3000 3600	8	320
 Κανάλι οροφής Furring channel	FF10	50	27	3000 3600	10	300
 Περιμετρικό οροφής Perimeter channel	FF20	28	27	3000 3600	18	450
 Γωνία ανάρτησης L corner	L25/25	25	25	3000	10	-
	L19/19	19	19	3000	25	-
	L25/50	25	50	3000	10	-
	L50/50	50	50	3000	10	-

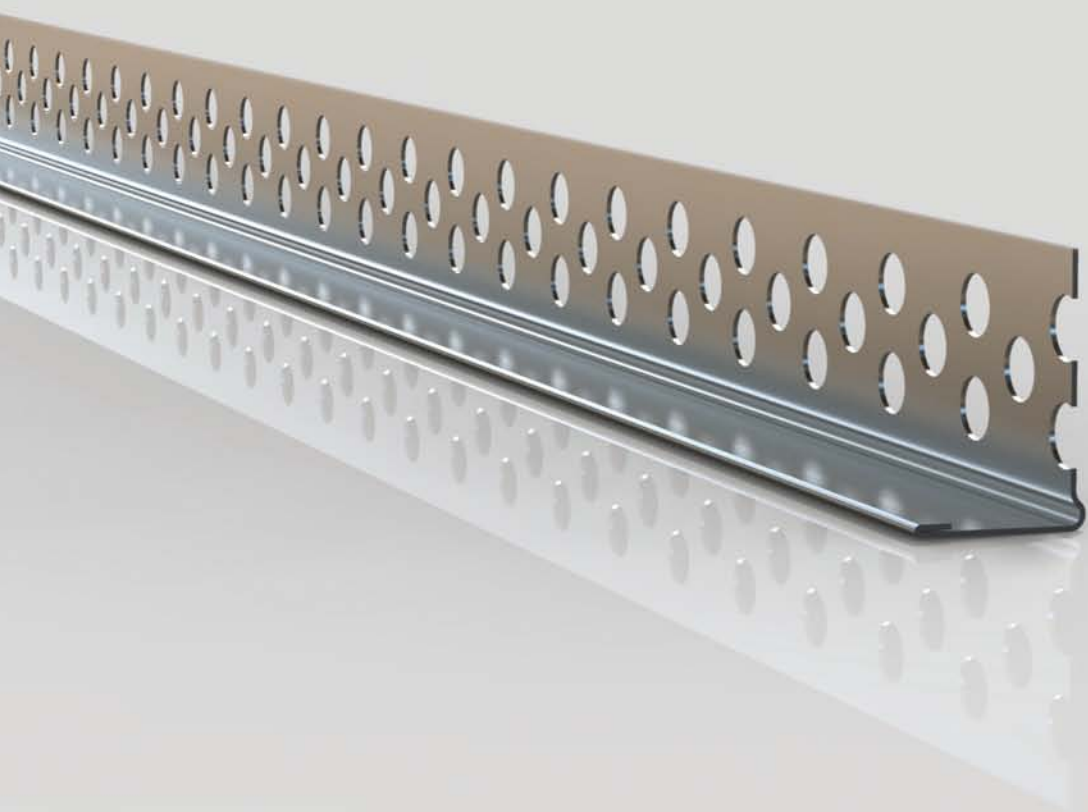

Προφίλ αρμολόγησης  
Jointing beads

Γωνιόκρανα και σκοτίες | Corner, shadow, reveal beads



Περιγραφή Description	Είδος Item	Βάση Base (mm)	Ύψος Side (mm)	Μήκος Length (mm)	Τυχ/Δέμα Pcs/Pack	Τυχ/Παλέτα Pcs/Pallet	
	31/31	31	31	3000	25	1000	
	31/31 χωρίς μπιμπίκι non hammered	31	31	3000	25	1000	
	25/25	25	25	3000	25	1500	
	23/13	13	23	3000	20	2240	
	23/13 χωρίς μπιμπίκι non hammered	13	23	3000	20	2240	
	JB-12,5	13	25	3000	30	600	
	JB-25	26	25	3000	30	600	
	Ω12,5	12,5	12,5	3000	5	300	
	Ω25	25	12,5	3000	5	300	
	Ω12,5 S	12,5	12,5	3000	12	300	
	Ω25 S	25	12,5	3000	12	300	
	Σκοτία "Z" Edge shadow bead "Z"	Z 13,5/12,5/24	13,5	12,5	3000	25	1000









Ειδικά προφίλ  
Special profiles

### Εύκαμπτα γωνιόκρανα | Flexible corner beads


	Περιγραφή Description	Είδος Item	Βάση Base (mm)	Ύψος Side (mm)	Μήκος Length (mm)	Τμχ/Δέμα Pcs/Pack	Τμχ/Παλέτα Pcs/Pallet
	<b>Γωνιόκρανο μεταβλητής γωνίας</b> Corner bead 31x31 variable angle	31/31	31	31	3000	25	1000
	<b>Εύκαμπτο γωνιόκρανο</b> Flexible corner bead	30/30	30	30	3000	20	480

### Εύκαμπτα προφίλ | Flexible profiles

	Περιγραφή Description	Είδος Item	Βάση Base (mm)	Ύψος Side (mm)	Μήκος Length (mm)	Τμχ/Δέμα Pcs/Pack	Τμχ/Παλέτα Pcs/Pallet
	<b>Εύκαμπτη γωνία</b> Flexible L shape perimeter	30/30	30	30	3000	25	900
	<b>Εύκαμπτος στρωτήρας</b> Flexible U profile	U50Flex	50	30	3000	6	120
		U75Flex	75	30	3000	6	120
	<b>Εύκαμπτο περιμετρικό</b> Flexible perimeter	U30Flex	28	27	3000	6	150
	<b>Λωρίδα δημιουργίας γωνιών</b> Variable angle corner	25/35	25	35	3000	10	-
		55/55	55	55	3000	10	-

### Ενισχυμένα προφίλ | High Stability Frames

	Περιγραφή Description	Είδος Item	Βάση Base (mm)	Ύψος Side (mm)	Μήκος Length (mm)	Τμχ/Δέμα Pcs/Pack	Τμχ/Παλέτα Pcs/Pallet
	<b>Στρωτήρας</b> U Track HSF	U50	50	40	3000	6	-
		U75	75	40	3000	6	-
		U100	100	40	3000	6	-
		U125	125	40	3000	6	-
		U150	150	40	3000	6	-
		U200	200	40	3000	6	-
	<b>Ορθοστάτης</b> C Stud HSF	C50	50	50	3000, 4000	6	-
		C75	75	50	3000, 4000	6	-
		C100	100	50	3000, 4000	6	-
		C125	125	50	3000, 4000	6	-
		C150	150	50	3000, 4000	6	-
		C200	200	50	3000, 4000	6	-

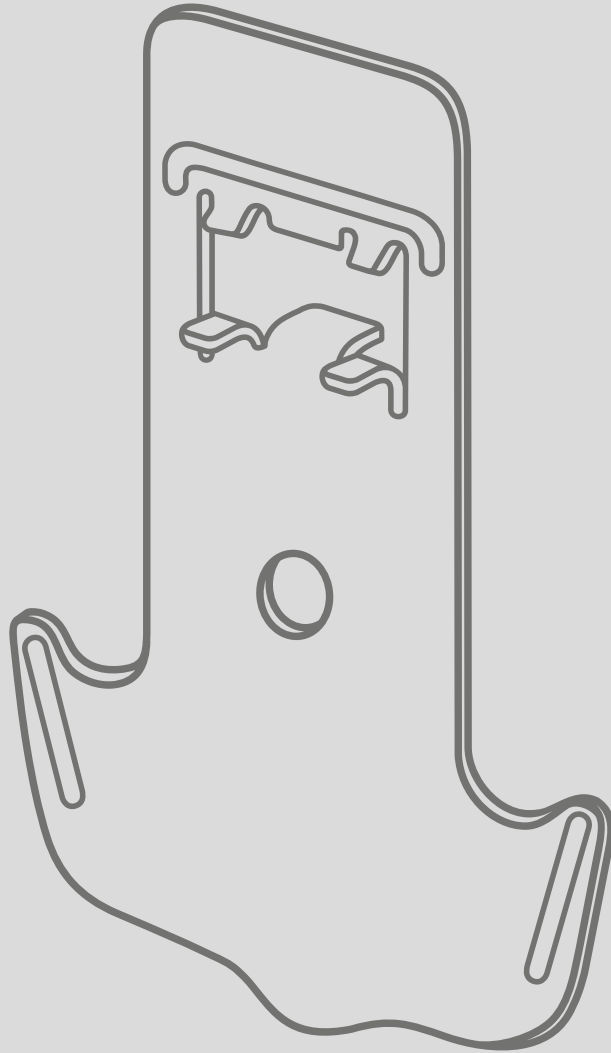

Εξαρτήματα  
Accessories

Τα εξαρτήματα της RAVAGO HELLAS είναι υψηλής ποιότητας και συμβατά με τον σκελετό για όλα τα συστήματα ξηράς δόμησης που πληρούν τις προδιαγραφές σύμφωνα με το πρότυπο EN 14195:2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


RAVAGO HELLAS accessories are made by high quality raw materials and they are compatible with all systems that are produced according to standard EN 14195:2014.

	Είδος Item	Περιγραφή Description	Τμχ/Κουτί Pcs/Box
	<b>Ταχεία ανάρτηση ασφαλείας</b> Secure hanger CD60	Εξάρτημα ανάρτησης ασφαλείας, με πεταλούδα Ø4mm ντίζα για το προφίλ CD60/27 οροφής. Secure Hanger with spring for Ø4mm rod for CD60	100
	<b>Ταχεία ανάρτηση χωρίς ασφάλεια</b> Hanger CD60	Εξάρτημα ανάρτησης με πεταλούδα Ø4mm ντίζα για το προφίλ CD60/27 οροφής. Hanger with spring for Ø4mm rod for CD60	100
	<b>Άμεση ανάρτηση</b> Universal bracket	Άμεση ανάρτηση 120mm για σκελετό CD60/27 Hanger bracket for ceiling suspension 120mm for CD60/27	250
	<b>Στήριγμα τοίχου</b> Wall brace	Για την στήριξη της επένδυσης ή και για ανάρτηση οροφής, με ρυθμιζόμενη απόσταση 30-70mm. Wall brace for CD60 but it can be used as well for ceiling suspension. Adjustment 30 to 70mm.	100
	<b>Συνδετήρας Π</b> Cross connector CD60	Συνδετήρας σκελετού CD60/27 για την ανισόπεδη σύνδεση των οδηγών. Double cross connection for DC60/27.	100
	<b>Συνδετήρας T</b> Single cross connector	Συνδετήρας σκελετού CD60/27 για την ανισόπεδη σύνδεση των οδηγών. Single cross connection for CD60/27.	200
	<b>Ομοεπίπεδος σύνδεσμος</b> Flat cross connector CD60	Συνδετήρας σκελετού CD60/27 για την ισόπεδη σύνδεση των οδηγών. Cross connection for DC60/27 for flat structures.	100
	<b>Συνδετήρας M</b> Channel connector	Σύνδεσμος σκελετού CD60/27 οροφής, για την κατά μήκος σύνδεσή του. Connector to extend CD60/27 channels.	100
	<b>Ντίζα</b> Rod	Για την ανάρτηση οροφών, με διάμετρο Ø3mm & Ø4mm παράγονται σε στάνταρ διαστάσεις 600mm & 1200mm αλλά και σε άλλα μήκη κατόπιν παραγγελίας. Suspension rod Ø3mm & Ø4mm. Standard dimension 600mm & 1200mm on demand in other dimensions.	50
	<b>Γωνία UA</b> UA corner connection	Γωνία στήριξης ορθοστατών UA, διαστάσεων 50, 75 & 100mm. Corner connectors for UA50, 75 & 100mm.	50
	<b>Προστατευτικό ορθοστάτη</b> Protection cap for stud	Προστατευτικό κάλυμμα των ανοιγμάτων διέλευσης Η/Μ του ορθοστάτη. Protection cap for the stud's openings.	50

Οι θυρίδες RAVAGO HELLAS κατασκευάζονται από προφίλ αλουμινίου και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας σύμφωνα με όλα τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το υλικό πλήρωσης είναι από ανθυγρή γυψοσανίδα βάση του πρότυπου EN 520 ή τσιμεντοσανίδα και βάση του EN 12467. Παράγονται σε τυποποιημένες διαστάσεις των 20x20, 30x30, 40x40, 50x50 και 60x60cm, αλλά κατόπιν παραγγελίας και σε άλλες διαστάσεις με μέγιστη επιφάνεια του 1m<sup>2</sup>.

RAVAGO HELLAS 's access panels are made from high quality aluminum frame and components. Panel are from moisture resistance gypsum board according to EN 520. Access panels producing on standard dimensions of 20x20, 30x30, 40x40, 50x50 and 60x60cm, but upon request could be produced on customized sizes and different kind of panels (cement board, fire resistant boards, etc.) with max. total surface up to 1,0m<sup>2</sup>.


## Θυρίδες Οροφής Ceiling Access Panels

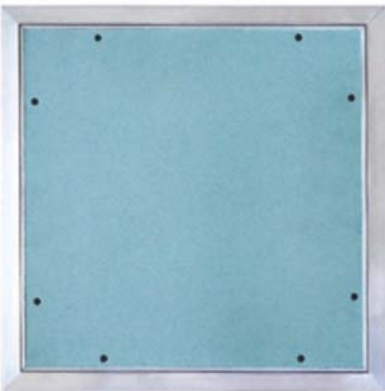

Αποτελείται από προφίλ αλουμινίου για το πλαίσιο και το πορτάκι με πλήρωση γυψοσανίδας πάχους 12,5mm. Το άνοιγμα γίνεται με πάτημα μέσω μηχανισμού mini latch ή ελατηρίου και το πορτάκι είναι αποσπώμενο για την εύκολη εφαρμογή φινιρίσματος, βαφής αλλά και για την καλύτερη πρόσβασης στην οροφή. Το πορτάκι φέρει σύστημα ασφαλείας για να μην πέφτει και όλες οι βίδες είναι καλυμμένες με προστατευτικά πλαστικά καπάκια.

Made by aluminum profile for the ceiling frame and for the hatch, covered by gypsum board, thickness 12,5mm. Hatch opens by push lock/unlock system, with mini latch or spring mechanism and it is removable for easy finishing and painting, such as for easy access to the ceiling. There is security stop to ensure that hatch will not fall when it opens and all screws are covered by protection plastic caps.

## Θυρίδες Τοίχου Wall Access Panels

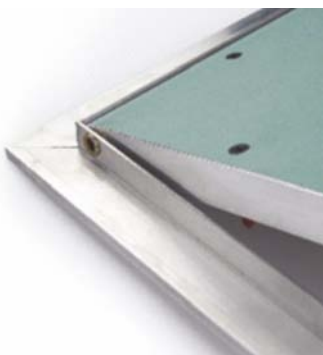

Αποτελείται από προφίλ αλουμινίου για το πλαίσιο και το πορτάκι με πλήρωση γυψοσανίδας πάχους 12,5mm. Το άνοιγμα γίνεται με πάτημα μέσω μηχανισμού mini latch ή ελατηρίου και το πορτάκι φέρει πείρο μεντεσέ. Όλες οι βίδες είναι καλυμμένες με προστατευτικά πλαστικά καπάκια.

Made by aluminum profile for the frame and hatch, covered by gypsum board thickness 12,5mm. Hatch has hinge and opens by push lock/unlock system with mini latch or spring mechanism. All screws are covered by protection plastic caps.

## Σφράγιση Dust proof



Στις θυρίδες οροφής και τοίχου μπορούν να παραχθούν με λάστιχο ή βουρτσάκι στο πορτάκι για την εμπόδιση μεταφοράς της σκόνης, αέρα και φωτός.

Access panels for ceiling and wall, could be have rubber or brush to the hatch in order to block dust, air and light.

## Θυρίδα διπλής γυψοσανίδας Access panel with double layer gypsum board

Θυρίδα με διπλή γυψοσανίδα (2x12,5mm), η θυρίδα δεν μπορεί να έχει μεντεσέ αλλά μπορεί να τοποθετηθεί και σε επένδυση ή τοίχο.

Access panel with double gypsum board (2x12,5mm), it is not having hinge, but it could be used as well for walls and linings.








## Σετ Δημιουργίας Θυρίδων Sets for assemble access panels

Είναι ένα σετ αποτελούμενο από 4 προφίλ αλουμινίου, 2 για το πλαίσιο και 2 για το πορτάκι, με τις γωνίες σύνδεσής τους, έτοιμα προς συναρμολόγηση. Το σετ αφορά μία διάσταση και για την δημιουργία μίας θυρίδας χρειάζονται δύο σετ, δεν έχει μηχανισμό ανοίγματος. Πλεονεκτήματα: οικονομία, δυνατότητα συνδυασμού δύο σετ διαφορετικών διαστάσεων, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει το υλικό πλήρωσης.

It is a set that includes 4 aluminum profiles, 2 for the frame and 2 for the hatch, with its corner connectors, ready to assemble. In order to assemble a complete panel, it needs 2 sets, there is not a locking mechanism. Pros; economy, panel can be having two different dimension sets, customer can choose the type of covering.

A series of horizontal dotted lines for taking notes.

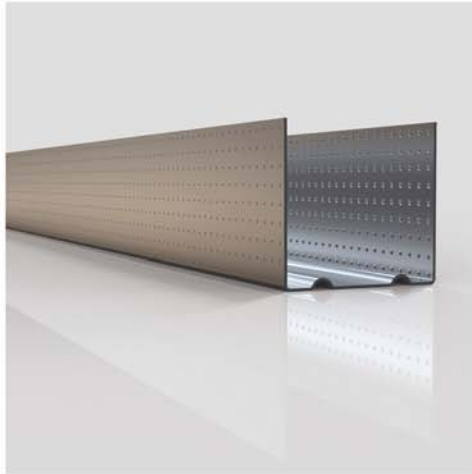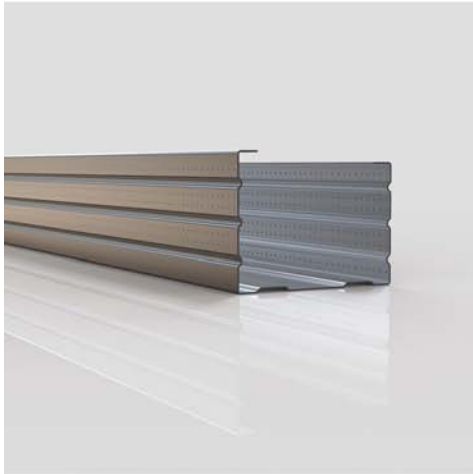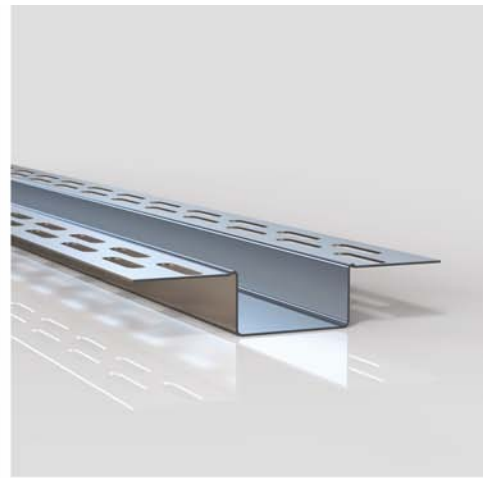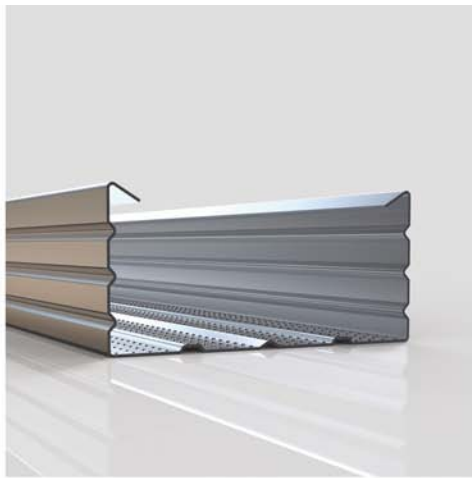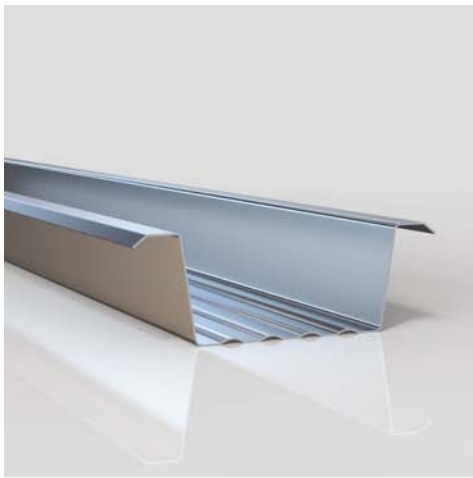

**ΑΘΗΝΑ**  
**Γραφεία**  
Νερατζιώτισσης 115,  
Μαρούσι, 151 24 Αθήνες, Ελλάδα  
Τ. 214 4008400

**ATHENS**  
**Head Office**  
115, Neratziotissis Str.,  
Maroussi, 151 24 Athens, Greece  
T. +30 214 4008400

**ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**  
**Εργοστάσιο Μεταλλικών Προφίλ**  
Θέση Κοκκινόχωμα,  
320 11 Οινόφυτα Βοιωτίας  
Τ. 22620 56214

**INOFYTA**  
**Metal Profiles Plant**  
Thessi Kokkinoxoma,  
320 11 Inofyta, Viotia - Greece  
T. +30 22620 56214

**ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ**  
**Κέντρο Διανομής**  
55ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας  
320 11 Οινόφυτα Βοιωτίας  
Τ. 22620 32566

**INOFYTA**  
**Distribution Center**  
55th km National Road Athens - Lamia  
320 11 Inofyta, Viotia - Greece  
T. +30 22620 32566